КОЛОНКА ВОДОРАЗБОРНАЯ

Колонка водоразборная из чугуна — предназначена для установки на водопроводных сетях для разбора воды населением для бытовых нужды.

1. Основные данные и характеристики:

Bulaq qurğusu: Əhalinin su tələbatının yaxşılaşdırılması və su qaynaqlarına qədər olan uzaq məsafələrin qısaldılması məqsədi ilə istehsal olunmuş və ən ucqar rayon və kəndlərdə quraşdırılması həyata keçirilmişdir.
Материал: По EN 1563 серый чугун СЧ25
На корпус калонки монтированно 2 крана с автоматическим запиранием воды(время перекрытия 10 сек.),это сделанно в целях эканомии и эфективного использования воды.

2. Структура и принцип работы:

Водоразборная калонка оснащена простой системой разбора воды,а именно 2 автоматическими перекрывающию воду кранами.Для водоразбора воды надо нажать на кран и в течении 10 сек.открываеться кран. Стекающая вода стекает в отведенную для этого желобь. Против опракидывания калонки,предусмотренно анкерования ножки к грунту.

ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы, не ухудшающие эксплуатационные характеристики 1-Май-2020

АВТОРСКОЕ ПРАВО©ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН 2020

3. Основные технические данные и характеристики:

3.1 Внешний вид и габаритные размеры

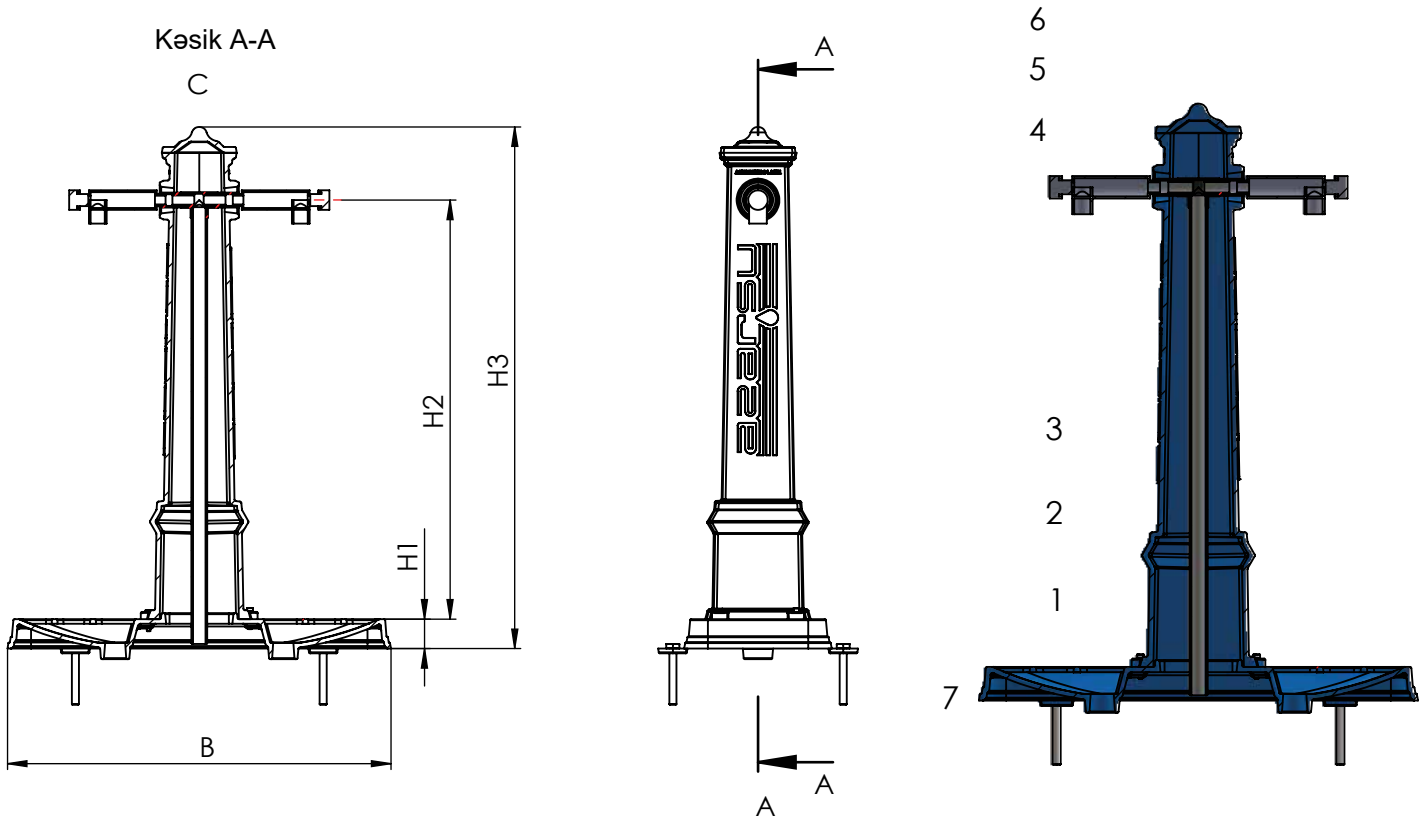

№	ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛ	КОЛВО
1	Нижний корпус	EN-GJS 400-15	1
2	Верхний корпус	EN-GJS 400-15	1
3	Труба 3/4	Ацинкованная сталь	1
4	Кран	Латунь	2
5	Труба 1/2	Ацинкованная сталь	2
6	Крышка	EN-GJS 400-15	1
7	Болт	8.8 Ацинкованная сталь	-

ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы, не ухудшающие эксплуатационные характеристики 1-Май-2020

АВТОРСКОЕ ПРАВО©ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН 2020

A	B	C	H1	H2	H3
338	650	441	50	710	884

4. Описание конструкции:
Калонка состоит из 5 частей.
Материал корпуса GG25 по EN 1563 и покрыт термопластовым составом по EN 10289,EN 10339

5. Указание мер безопасности:
Производить какие либо ремонтные работы при рабочем давлении запрещаеться.

6. Обслуживание:
Поврежденные части калонки не должны ремонтироваться,а должны быть заменнены новыми.Эти работы должны производиться со стороны производителя.

7. Порядок установки:
Перед установкой калонки надо выровнить бетон на которую будет крепиться анкерами . После подключении калонки к трубопроводу,надо установить верхний корпус на нижнию и зафиксировать. При монтаже надо соблюдать плоскостность и перпендикулярность корпусов относительно друг другу.Не плоскостность и неперпендикулярность может привести к повреждениям корпусов отлитых из серого чугуна.

8. Сведения о хранении:
До монтажа не рекомендуеться распоковывать части колонки,они должны храниться в складских помещениях.

9. Транспортировка:
Калонка может транспортироваться на любое расстояние транспортом всем видом в соответствии с правилами перевозки грузов,действующими на транспорта данного вида.

10. Гарантия:
Завод-изготовитель продукции ООО «АЗЕРТЕХНОЛАЙН» предоставляет гарантию при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 1 год с момента ввода в эксплуатацию..
Полный срок службы 10 лет,гарантия на подвижные части не распространяються..
При не соблюдении правил монтажа,жалобы со стороны клиента не принимаються во внимание.

АВТОРСКОЕ ПРАВО©ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН 2020